



WIDOK NADPROŻA Z PRZODU

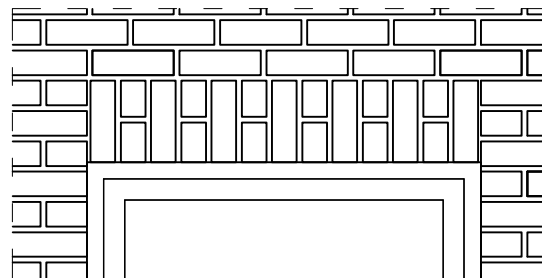

1. ELEWACYJNA PLYTA INFATEC P,
2. ZAPRAWA KLEJOWA INFATEK K,
3. KSZTAŁTKA KLINKIEROWA,
4. MASA FUGOWA INFATEC F,
5. ŁĄCZNIK MECHANICZNY DO MOCOWANIA PŁYTY INFATEC D,
6. PROWADNICA POZIOMA,
7. PIANKA USZCZELNIAJĄCA,
8. MASA SILIKONOWA,
9. KSZTAŁTKA KLINKIEROWA NAROŻNA,
10. OCIEPLENIE STYROPIANEM NADPROŻA GR 3 cm,
11. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO W KĄPIELI AKRYLOWEJ, oczka 5x5 mm, gramatura 145g/m<sup>2</sup>,

RODZAJ PODŁOŻA		min. głębokość osadzenia kołka	 NAZWA FIRMY:
		70 mm	
beton komórkowy i cegła dziurawka		100 - 110 mm	SZCZEGÓL ROZWIĄZANIA NADPROŻA Z OCIEPLENIEM I Z KSZTAŁTKĄ KLINKIEROWĄ NAROŻNĄ
			DATA
			SKALA: 1:5
			OPRACOWAŁ: _____
			PODPIS: _____
			NR RYS.: 17